



GRANDE LARGEUR : 5,80 m

PORTE DE GARAGE À DÉPLACEMENT LATÉRAL ATLANTIDE

Esthétisme

Le rail supérieur et la battue verticale sont en aluminium extrudé de haute qualité, alliant esthétique, rigidité et sécurité.

Confort d'utilisation

Particulièrement silencieuse grâce aux galets de suspension du tablier montés sur roulements à billes, la porte Atlantide vous séduira par sa très grande souplesse de fonctionnement.

Longévité

Porte de garage tout en aluminium isolé résistant à tous types de corrosion y compris en bord de mer.

Adaptation

Atlantide est une porte de garage à refoulement latéral séduisante par son élégance et son faible encombrement dans la zone de passage. La porte Atlantide nécessite seulement un écoinçon de 13 cm.

EXCEPTIONNEL

5 CM

Retombée de linteau de 5 cm seulement.

GAIN DE PLACE

EMPLACEMENT OPTIMISÉ

Pas de perte de place de parking devant le garage.
Dimension maximale: H 3000 x L 5800
(compris écoinçon retour).

CONFORT D'UTILISATION

Une ouverture partielle par simple pression sur le canal 1 de votre émetteur vous permet un passage piéton.

ADAPTATION

La profondeur du garage reste totalement disponible.
(Le portillon n'entraîne pas de perte de place).


LES COLORIS

Lame 77


* En option

-  Blanc
-  Crème RAL 1015 S
-  Gris agate RAL 7038 S
-  Gris métallisé RAL 9006 S
-  Gris anthracite RAL 7016 S
-  Marron RAL 8014 S
-  Ton bois Chêne doré
-  Rouge pourpre RAL 3004 S*
-  Vert sapin RAL 6009 S*
-  Vert pâle RAL 6021 S*

Aspect texturé

-  Noir sablé RAL 2100S*

Coulisses

-  Gris métallisé RAL 9006 S

Option teinte RAL


Coloris non contractuels et informations données à titre indicatif, notre gamme est susceptible d'évoluer.



Fonction portillon

LA LAME ALUMINIUM CD 77


Esthétisme et protection de l'environnement. Lame en aluminium CD 77 avec mousse isolante sans CFC, avec un pas de 78,5 mm.

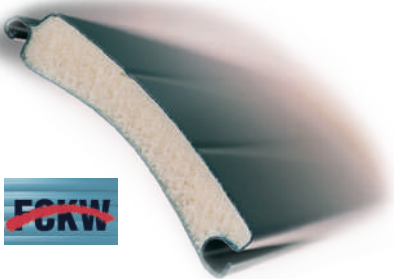

Battue latérale + rail bas




Guidage du tablier par embouts dans le rail bas munis d'une brosse de nettoyage.

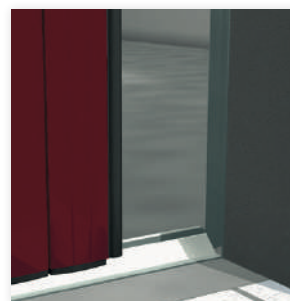

L'étanchéité est assurée par des joints spéciaux sur toute la périphérie.



Le rail moteur est encastré dans le rail aluminium, il peut être placé en fonction des possibilités dans le rail linteau ou le rail retour. Galets de suspension sur chaque lame.

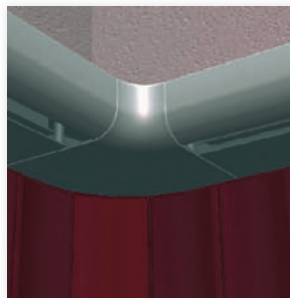

Une pièce d'angle en aluminium assure la liaison entre le rail linteau et le rail retour.



Possibilité de déverrouillage extérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lames	Aluminium 77
Section	78,5 x 19 mm
Largeur maxi	5800 mm
Hauteur maxi	3000 mm
Surface maxi	17,40 m ²
Motorisation	MARANTEC