

PACIFIQUE

LES VOLETS ROULANTS POUR LA RÉHABILITATION ET LE NEUF

Intégration
incomparable
à la façade

Grandes
largeurs



Lames XL42 Ultra



Lames S40C+


Compatibles
avec tous
les types
de coffres !



Lames MP35

LES TYPES DE POSE

H = hauteur coulisse sous tulipage



POSE EN COMBLE



POSE EN COFFRE MENUISÉ TONGA




POSE EN ENROULEMENT EXTÉRIEUR



POSE EN COFFRE TUNNEL

LES TYPES DE MONTAGE




DRAPEAU



TRADI EXPRESS OPTIMO





INTÉGRATION POSSIBLE DANS UN COFFRE LINTEAU OU DEMI LINTEAU


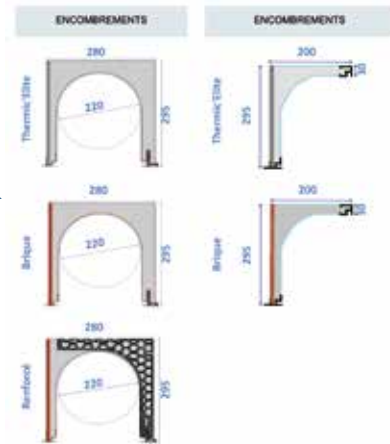


LES COFFRES

TUNNELS



DEMI LINTEAU



MENUISÉ INTÉRIEUR



ZOOM SUR :

Le traitement anti-corrosion

Conçu pour résister en environnement salin.

Permet une garantie de 5 ans (constructeur) ou 8 ans (Extensia). Disponible pour les lames S40, M50. En option.

Lames TH

Performance et économie d'énergie

Confort thermique : 2 fois plus efficace que des lames alu classiques $\Delta R = 0,33m^2 K/W$.

TVA réduite à 5,5%

Les lames TH sont éligibles à un taux de TVA réduit à 5,5% conformément à la législation en vigueur. Disponible sur la lame S40C+. En option.

TVA 5,5%



En savoir plus



LES LAMES

CLASSIQUES - ALU

Appellation lames	S40C+	M50	XL42 ULTRA	XXL55
Croquis				
Dimensions	40 mm x 8,3 mm	50 mm x 11 mm	42 mm x 9 mm	55 mm x 12 mm
Surface maximum	7,00 m ²	9,00 m ²	8,50 m ²	12,00 m ²
Largeur maximum (en mm)	3000	3800	3800	4500

SPÉCIFIQUES - ALU

MICRO-PERFORÉ MP35	MAJORQUE
35 mm x 8 mm	54 mm x 9 mm
7,00 m ²	7,35 m ²
3000	3000

PVC

PVC40	PVC50
40 mm x 8 mm	50 mm x 14 mm
4,50 m ²	6,40 m ²
1600	2800




LES LAMES FINALES



La lame finale plate

- Verrous en option

UN LARGE CHOIX DE COULEURS DISPONIBLES*

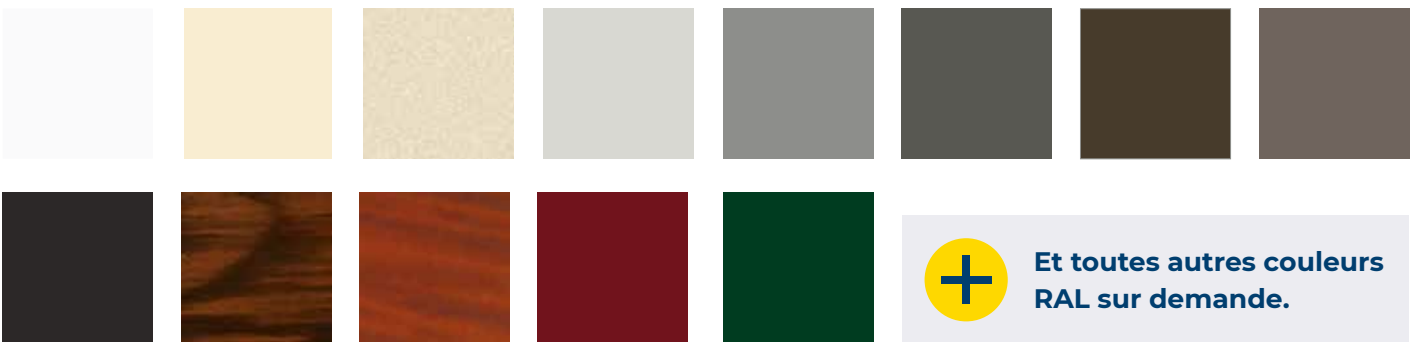

Et toutes autres couleurs RAL sur demande.

*Plus d'informations en page 22

GARANTIE EXTENSIA

8 ans

Volets roulants et Screens Zip Neyo motorisés

**en option*

Produit en Maine-et-Loire
FCBA 2112200

PACIFIQUE

RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LAMES	S40C+	M50	XL42 ULTRA	XXL55	MP35	MAJORQUE	PVC40	PVC50
Points forts	Rigide ++ Enroulement +++	Largeurs ++ Enroulement ++	Largeurs + Solidité +++	Largeurs +++ Rigidité +++	Design ++ Rigidité +	Rigidité +++ Design +++	Durabilité ++ Économique +	Durabilité ++ Économique +
COULISSES								
TRADI 8 (45 x 22)	●	●	●		●	●	●	
TRADI 13 (45 x 25)				●				●
T29 (29 x 22)	●	●	●		●		●	
T28 (28 x 27)				●				●
T43 (43 x 27)	●	●	●	●	●		●	●
LAMES FINALES								
Plate	●	●	●	●	●		●	●
Plate + verrou	●							
Top Form						●		
OPTIONS LAMES								
Traitement anticorrosion	○	○		○				
Finition TH (thermo émissive)	○							
MOTORISATIONS								
SOMFY								
RS Confort	●	●	●	○	●	●	●	○
Oximo io	○	○	○	●	○	○	○	●
Radio RTS	○	○	○	○	○	○	○	○
Filaire	○	○	○	○	○	○	○	○
Oximo Solaire io	●	●		●	●		●	●
Oximo Solaire RTS	○	○		○	○		○	○
RS 100 Solar	○	○		○	○		○	○
FLO								
Moteur Solaire	○	○		○	○		○	○
COMMANDES								
Somfy - Amy 1 RS Confort	●	●	●	○	●	●	●	○
Somfy - Amy 1 io	●	●	○	●	●	○	○	●
Flo Émetteur mural	○	○		○	○		○	○
OPTIONS AUTRES								
Moustiquaire intégrée	○				○			

○ En option