

LES VOLETS PARFAITS POUR UNE RÉNOVATION ULTRA DISCRÈTE

Invisible
en façade

Sous-face
sans vis apparente

Grand choix
de motorisations



Solaire avec panneau déporté



Lames S40C+

**Particulièrement
recommandés
sur des maisons
à ossature
bois** (derrière le
bardage) **ou lors
de l'Isolation
Thermique
par l'Extérieur.**





Lames S40C+ anti-corrosion



LES COFFRES

Conçus pour s'intégrer lors de rénovations de façades / isolations par l'extérieur.
Invisible sur la façade.
Accès facile au volet par la sous-face.

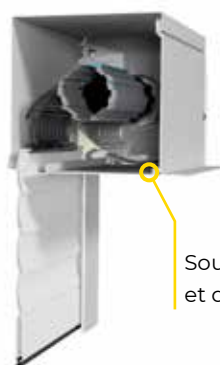

Sous-face accessible
et démontable sans outils.

LES TYPES DE POSE




ITI

Dans le cas d'une rénovation
de façade, sous linteau.



ITE

En neuf ou rénovation,
dans le doublage de l'isolation.



MOB

Dans le cas d'une nouvelle
habitation, en préparant
une réservation dans le mur.



LES LAMES

Appellation lames	S40	M50	MICRO-PERFORÉ MP35	PVC40	PVC50
Croquis					
Dimensions	40 mm x 8,3 mm	50 mm x 11 mm	35 mm x 8 mm	40 mm x 8 mm	50 mm x 14 mm
Surface maximum	7,00 m ²	9,00 m ²	7,00 m ²	4,50 m ²	6,40 m ²
Largeur max. (en mm)	3000	3800	3000	1600	2800



LES LAMES FINALES

La lame finale plate

- Verrous en option



ZOOM SUR :

Le traitement anti-corrosion



Conçu pour résister
en environnement salin.

Permet une garantie de 5 ans (constructeur)
ou 8 ans (Extensia). Disponible pour les lames
S40, M50. En option.

Lames TH

Performance et économie d'énergie

Confort thermique : 2 fois plus efficace que
des lames alu classiques $\Delta R = 0,33\text{m}^2 \text{K/W}$.


TVA réduite à 5,5%

Les lames TH sont éligibles
à un taux de TVA réduit à 5,5%
conformément à la législation
en vigueur. Disponible sur la lame S40C+.



En option.

UN LARGE CHOIX DE COULEURS DISPONIBLES*

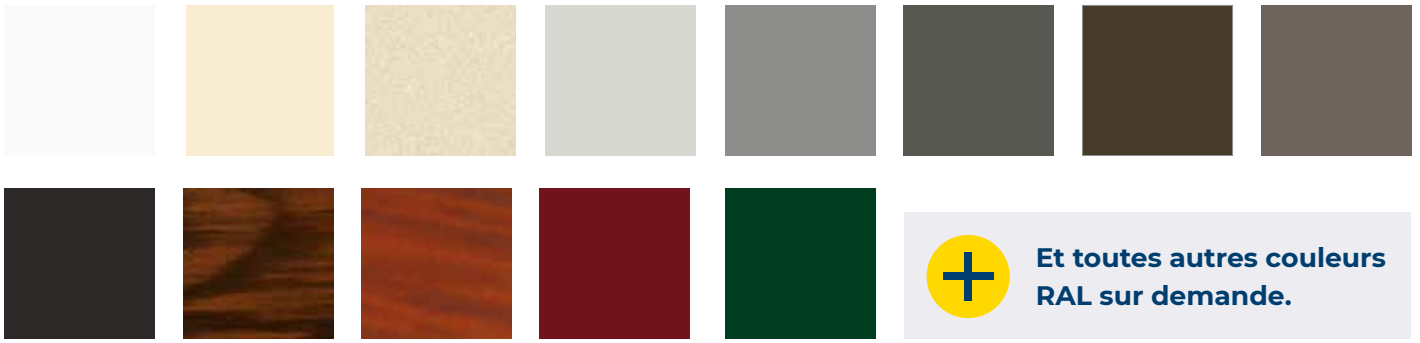

+ Et toutes autres couleurs RAL sur demande.

**Plus d'informations en page 22*

LES MOTORISATIONS

Une offre motorisations adaptées à tous les chantiers.



Électrique RADIO

RS Confort
Oximo io
Oximo RTS

Électrique FILAIRE

Filaire

Solaire

Oximo Solaire RTS
Oximo Solaire io
RS100 Solar



Électrique RADIO

Hz
BHz

Électrique FILAIRE

Filaire

Solaire

Hz
BHz



Électrique RADIO

Efficacité
Performance

Électrique FILAIRE

Filaire



Solaire

**GARANTIE
EXTENSIA**

8 ans

Volets roulants et
Screens Zip Nexo
motorisés

**en option*

**FABRICATION
FRANÇAISE**



RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LAMES	S40	M50	MP35	PVC40	PVC50
Points forts	Coloris ++ Enroulement +++	Largeurs ++ Enroulement ++	Design++ Rigidité+	Durabilité++ Économique+	Durabilité++ Économique+
COFFRES (Hauteur max-mm)					
150	2 100	1 300	1 300	2 100	1 400
165	2 500	1 700	1 700	2 600	
180	3 200	2 300	2 000	3 100	2 300
COULISSES					
59 x 22	●	●	●	●	●
LAMES FINALES					
Plate	●	●	●	●	●
OPTIONS LAMES					
Traitement anticorrosion	○				
Finition TH (thermo émissive)	○				
MOTORISATIONS					
SOMFY (Électrique)					
RS Confort	○	○	○	○	○
Oximo io	●	●	●	●	●
Oximo RTS					
Filaire	○	○	○	○	○
SOMFY (Solaire)					
Oximo Solaire RTS	○	○	○	○	○
Oximo Solaire io	○	○	○	○	○
RS 100 Solar	○	○	○	○	○
SIMU (Électrique)					
Filaire	○	○	○	○	○
Hz	○	○	○	○	○
BHz	○	○	○	○	○
SIMU (Solaire)					
Hz	○	○	○	○	○
BHz	○	○	○	○	○
DELTA DORE (Électrique)					
Filaire	○	○	○	○	○
Efficacité	○	○	○	○	○
Performance	○	○	○	○	○
FLO (Solaire)					
Moteur solaire	○	○	○	○	○
COMMANDES					
SOMFY					
Amy 1 RS Confort	○	○	○	○	○
Amy 1 io	●	●	●	●	●
SIMU					
Inverseur de base	○	○	○	○	○
Émetteur mural (moteur Hz)	○	○	○	○	○
Émetteur mural (moteur BHz)	○	○	○	○	○
DELTA DORE					
Inverseur de base	○	○	○	○	○
Mural 1C X3D (moteur Performance)	○	○	○	○	○
Mural X3D (moteur Efficacité)	○	○	○	○	○
FLO					
Émetteur mural	○	○	○	○	○
OPTIONS AUTRES					
Moustiquaire intégrée	○			○	

○ En option